

OBJEDNATEL:

Earth Tech CZ s.r.o.
Kontakt: V. Kinkor

DOBA REALIZACE:

2000 – 1.etapa
2007 – 2.etapa

CENA:

25,4 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Podzemní stěny 3 330 m²
(hloubka do 14 m, šířka 0,6 m)
Dočasné kotvy 1 200 m
Trysková injektáž 80 m²


POPIS:

Půda v části výrobního závodu JDZ Soběslav byla kontaminována polyaromatickými uhlovodíky. Sanační práce, t.j. výměna kontaminované zeminy za inertní materiál, byly realizovány před stávajícími objekty. Proto, pro tyto zemní práce byl navržen systém podzemních stěn s dvěma záměry:

- **Zadrženi** kontaminované zeminy pod stávajícími objekty
- **Kotvená opěrná stěna**, která umožňuje hloubkové zemní práce a odvoz kontaminované zeminy v blízkosti stávajících budov.



Realizace těsnících podzemních stěn

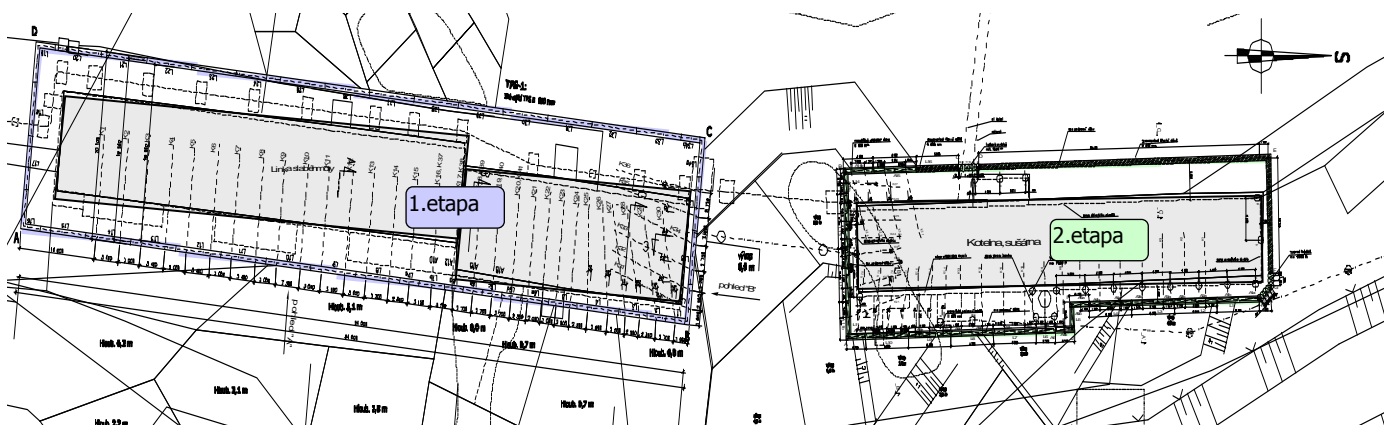

Výkres těsnících stěn