

OBJEDNATEL:

INTOL s.r.o.

Kontaktní osoba:

Ing. Arch. Mazal, tel. 603 448 405

DOBA REALIZACE:

2005

CENA:

31,5 mil. Kč


ROZSAH PRÁČI:

Konstrukční podzemní stěny.. 1 480 m²
(tl. 80 cm, hl. 14 m)

Dočasné kotvy 1 290 m

Základová deska ze žlb.


Výkopy

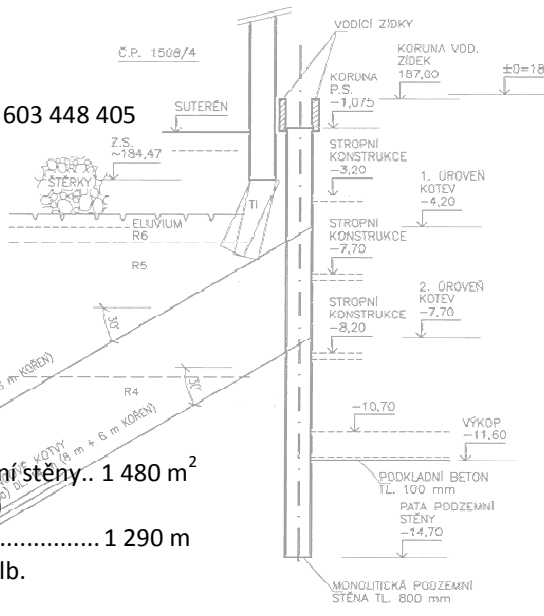

Pohled na staveniště – hloubení pro podzemní stěny

POPIS:

Zajištění výkopu stavební jámy v nárožní proluce s netradičním půdorysem pomocí konstrukčních podzemních stěn z vodonepropustného železového betonu. Základová spára 6,5 m pod hladinou Vltavy.

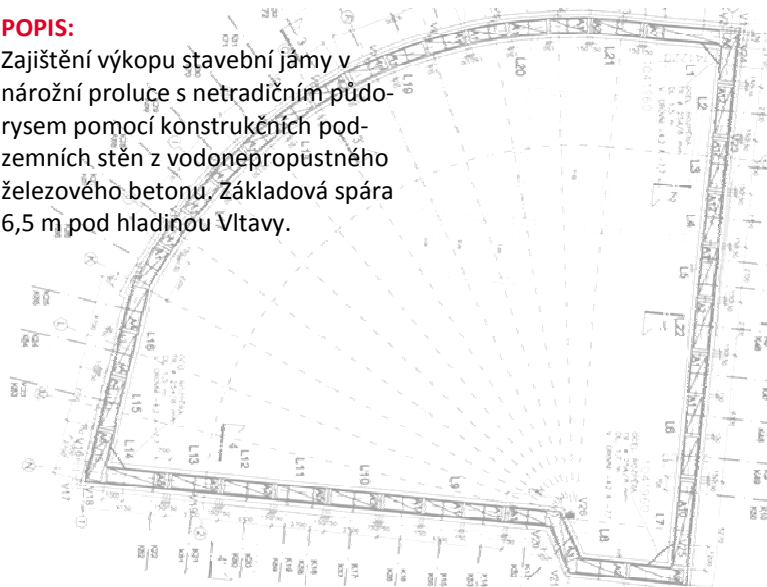

Potvrzujeme, že stavba byla provedena podle zadání a požadavků objednatele, a to bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě v souladu s platnými předpisy a prováděcí dokumentací.

Ing. arch. Lumír Mazal



Kotvené podzemní stěny na jihozápadní stěně