

OBJEDNATEL:

Towns – Wadey & Co s.r.o.

DOBA REALIZACE:

2005-2006

CENA:

12,7 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:


Mikrozápory 355 m
 (30 ks, I 180)
 Dočasné kotvy 1654 m
 (159 ks, 3-pramencové)
 Stříkaný beton 315 m²
 (tl. do 200 mm s výztužnou sítí)
 Hřebíky 245 m
 (ocelové trny 2x R16)
 Trysková injektáž 651 m
 (prům. 700 a 850 mm, 158 ks)

POPIS:

Kotvení hluboké stavební jámy v proluce kotveným záporovým pažením. Zápory typu I 180. Stabilizace sousedních objektů podchycením tryskovou injektáží. Pilíře tryskové injektáže průměru 700 a 850 mm vyztuženy ocelovou trubkou pr. 108/12,5 mm.



Pohled na stavební jámu kotvenou dočasnými lanovými kotvami: levá strana zajištěna tryskovou injektáží, pravá strana zajištěna záporovým pažením

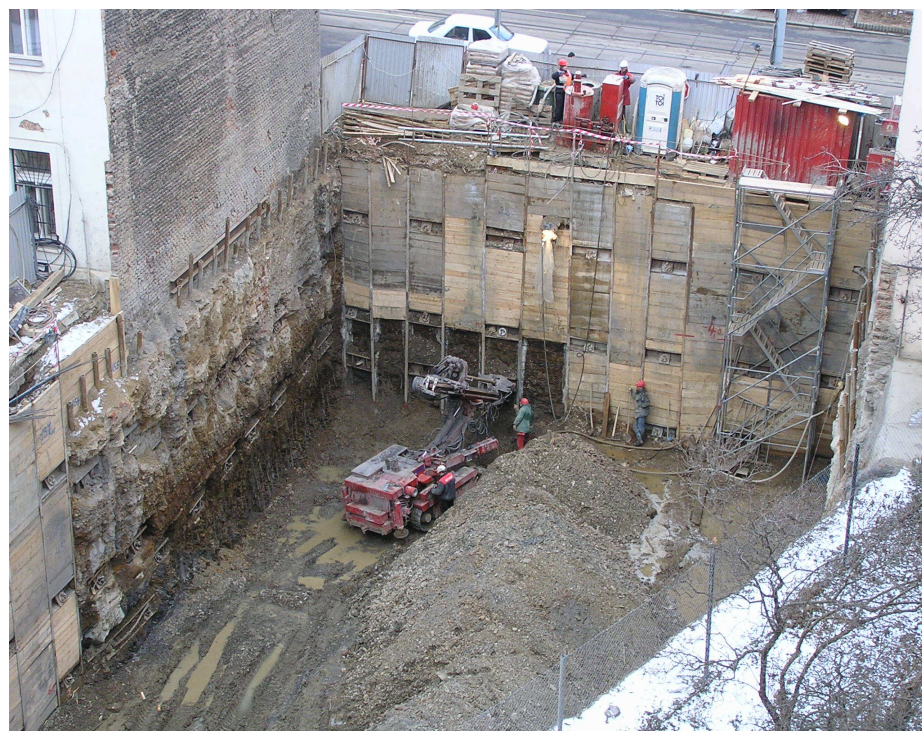

Vrtání kotev pod komunikací