

OBJEDNATEL:

Zakládání staveb, a.s.

DOBA REALIZACE:

2011

CENA:


8 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:


Dvoufázová trysková injektáž ...1 552 m
(pr. 1,0 m, 388 pilířů)
Vrtání celkem4 150 m

POPIS:

V rámci stavby "Přestavba železničního uzlu Brno – městská infrastruktura, IV. Etapa" na stavebním objektu SO 06-27-30.1-Retenční nádrž Jeneweinova provedena trysková injektáž pod dnem budoucí retenční nádrže. Vrtý délky 10,7m. Trysková injektáž délky 4,0m.

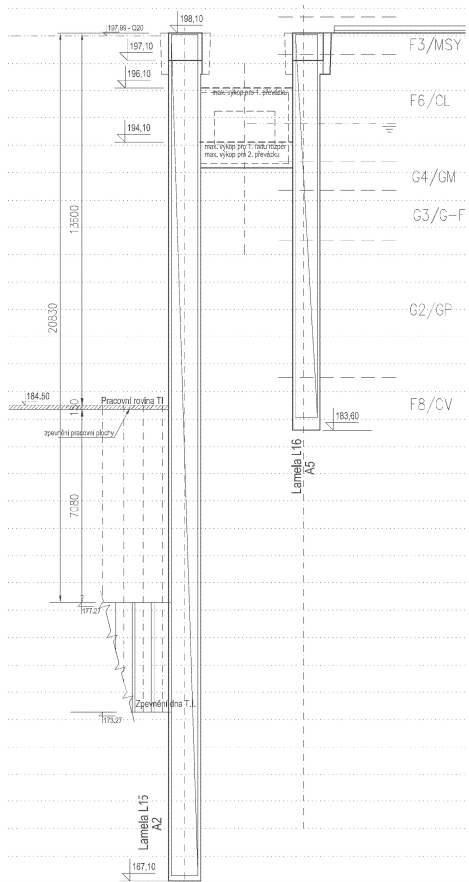

Provádění tryskové injektáže

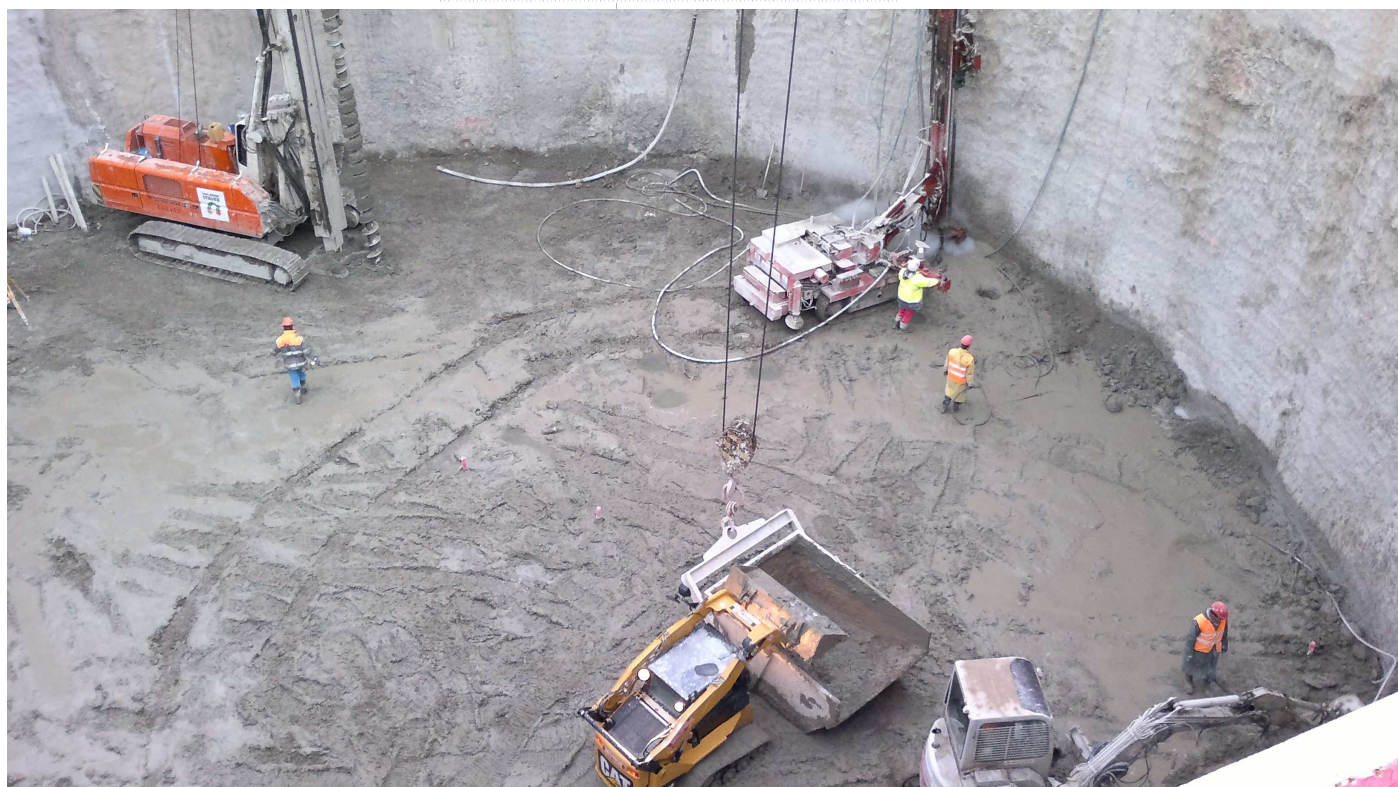

Pohled do stavební jámy – provádění tryskové injektáže a předvrtů