

**OBJEDNATEL:**

PAVLA NEMOVITOSTI A.M., s.r.o.

**DOBA REALIZACE:**

2017

**CENA:**

8,3 mil. Kč

**ROZSAH PRACÍ:**

Trysková injektáž ..... 906 m  
 (průměr pilířů 1,0 a 0,8 m)  
 Záporová stěna HEB 140 a 160 ..... 450 m  
 Kotvení pažících stěn ..... 303 m  
 Zemní práce ..... 2 833 m<sup>3</sup>  
 Realizační dokumentace, monitoring okolních konstrukcí a další činnosti.

**POPIS:**

Zpracování vlastní optimalizované realizační dokumentace pro zajištění stavební jámy a následná kompletní realizace prvků zajištění stavební jámy, včetně výkopu stavební jámy.


Podchycení sousedních objektů kotvenou stěnou z pilířů vyztužené tryskové injektáže. Mikrozáporová stěna HEB 140 a 160 použita pro pažení méně namáhaných okrajů stavební jámy.

Těžba podzemní jámy, vč. realizace čerpacích podzemních studní.

Realizace prací v relativně stísněném prostředí vnitřního dvora objektu a tím minimalizace plochy záboru komunikace před objektem ve vytížené ulici. Veškerá doprava materiálů, strojů a výkopku přes prostorově omezený průjezd domu.



Realizace prvků zajištění stavební jámy

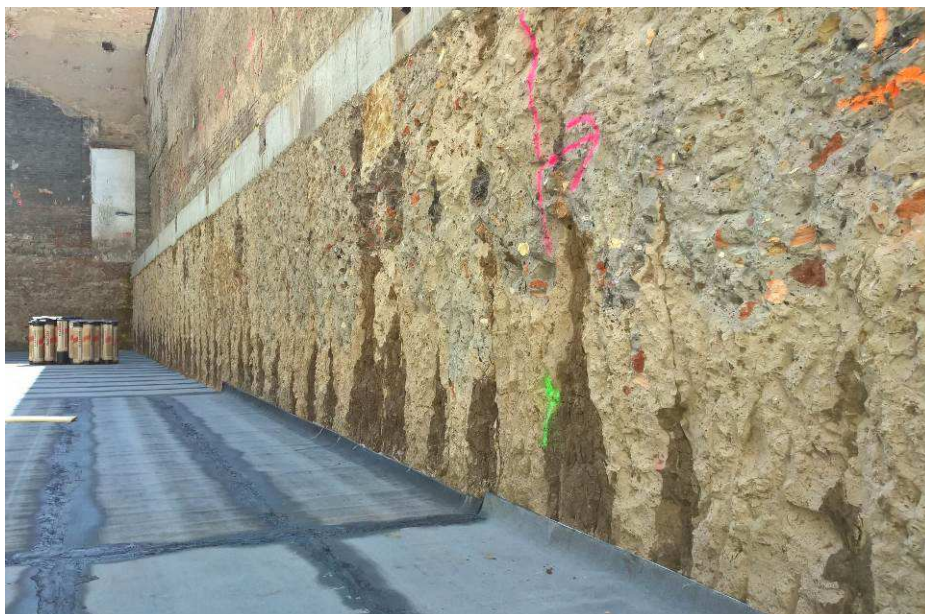

Zajištění stavební jámy - podchycení sousedního objektu stěnou z tryskové injektáže

