

OBJEDNATEL:

GEMO a.s.

DOBA REALIZACE:


2019-2020

CENA:

20,8 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Záporová stěna HEB 140 1022 m²
Kotvení pažících stěn126 ks
Zajištění stavební jámy pomocí velkoprofilových pilot2655m

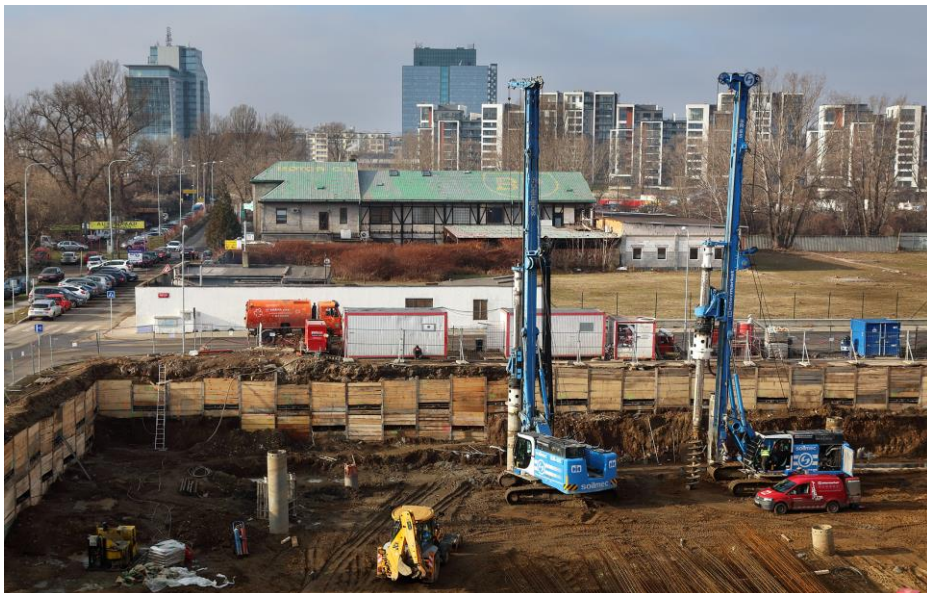

POPIS:

Kompletní realizace zajištění stavební jámy.

Zajištění jámy kotvenou záporovou stěnou

Zajištění stavební jámy záporovou stěnou a lanovými kotvami.

Provedení výdřev a zápor pažení.

Realizace velkoprofilových pilot.

Vypracování a dodání realizační projektové dokumentace.

Vytyčení včetně zpětného zaměření zajištění stavební jámy.

DOCK 5 - půdorys tesniacej a pažiacej steny

