

INVESTOR:

Ústecký kraj

OBJEDNATEL:

Eurovia CZ a.s., Herkul a.s.,
Silnice GROUP a.s., SMP CZ a.s.

DOBA REALIZACE:

2019

CENA:

27,2 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

- vrtané piloty průměru 1180mm
v délce 20m a celkové množství 2604m
pro objekt SO253 mostní estakády

- vrtané piloty průměru 880mm
v délce 12m a celkové množství 1040m
pro objekt SO254 opěrná zdi u vodo-
jemu,

- vrtané piloty průměru 620mm
v délce 8m a celkové množství 120m
pro objekt SO251 mostu pro komuni-
kaci přes hutní potok a pro objekt
SO252 mostu pro cyklostezku v délce
60 m.

Realizační dokumentace, zkoušky inte-
grity pilot a další činnosti.

POPIS:


Pilotové založení mostních objektů,
mostní estakády a opěrné zdi
z železobetonových pilot, včetně do-
dání potřebného materiálu, příslušen-
ství, dopravy na staveniště.

Součástí realizace bylo vytýčení a za-
měření pilot provedení zkoušek inte-
grity pilot metodou PIT a CHA a bou-
rání hlav pilot.

Realizace prvků pilotového založení



PŮDORYS-ČÁST 1
1:250

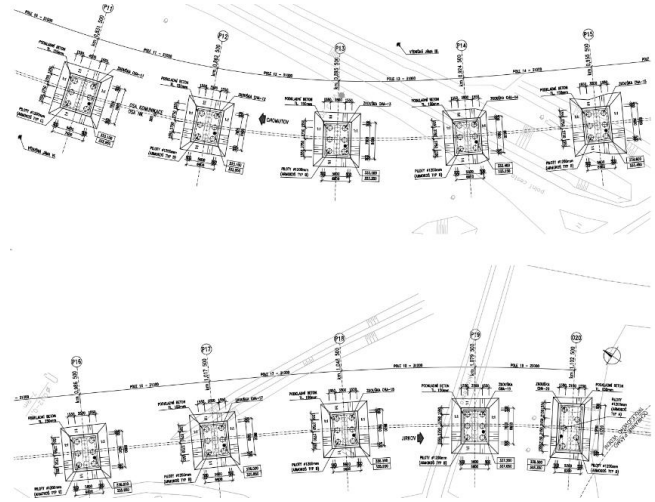

PODELNÝ REZ 1:250

