

OBJEDNATEL:

AKANT ART, v.o.s.

DOBA REALIZACE:

2023

CENA:

14,8 mil. Kč

ROZSAH PRACÍ:

Dodavatelská dokumentace.

Trysková injektáž 1 325 m
(průměr pilířů 1,0 m)


Jádrové prty přes základy 234 m

POPIS:

V rámci celkové obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě byla navržena stabilizace základové spáry systémem podchycujících vějířů tryskové injektáže průměru 1000 mm.

Práce probíhaly v přísném režimu ochrany stávajících konstrukcí kostela a přilehlého okolí.

Vrtání a trysková injektáž byla realizována jak z venkovního prostředí podél obvodové fasády kostela, ale také z vnitřního prostředí přímo v hlavní lodi kostela. Zejména v interiéru byly aplikovány náročné postupy pro ochranu cenných povrchů a maleb v této historické památce.

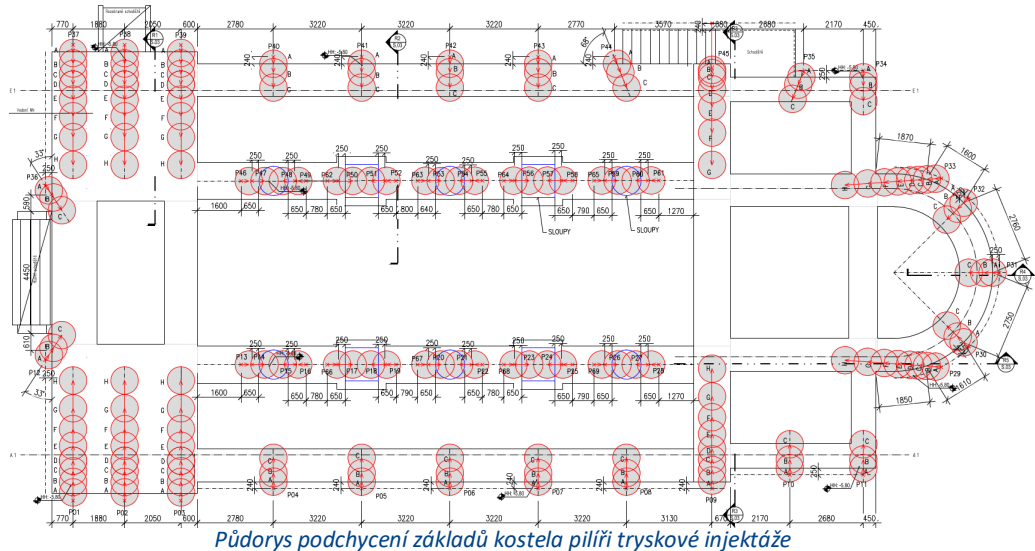

Realizace tryskové injektáže při fasádě kostela



Přípravné práce v interiéru kostela



Celkový pohled na kostel v Gruntě a zařízení staveniště pro tryskovou injektáž